



Progetto ripristino viali pedonali

Ripristino del collegamento pedonale
tra via Arcidiacono e l'area giochi/panchine presso via Forster


29-4-2018

Area dell'intervento

La soluzione proposta è quella di realizzare un vialetto più breve dell'attuale sterrato e che eviti le radici degli alberi.



Sezione tipo del viale

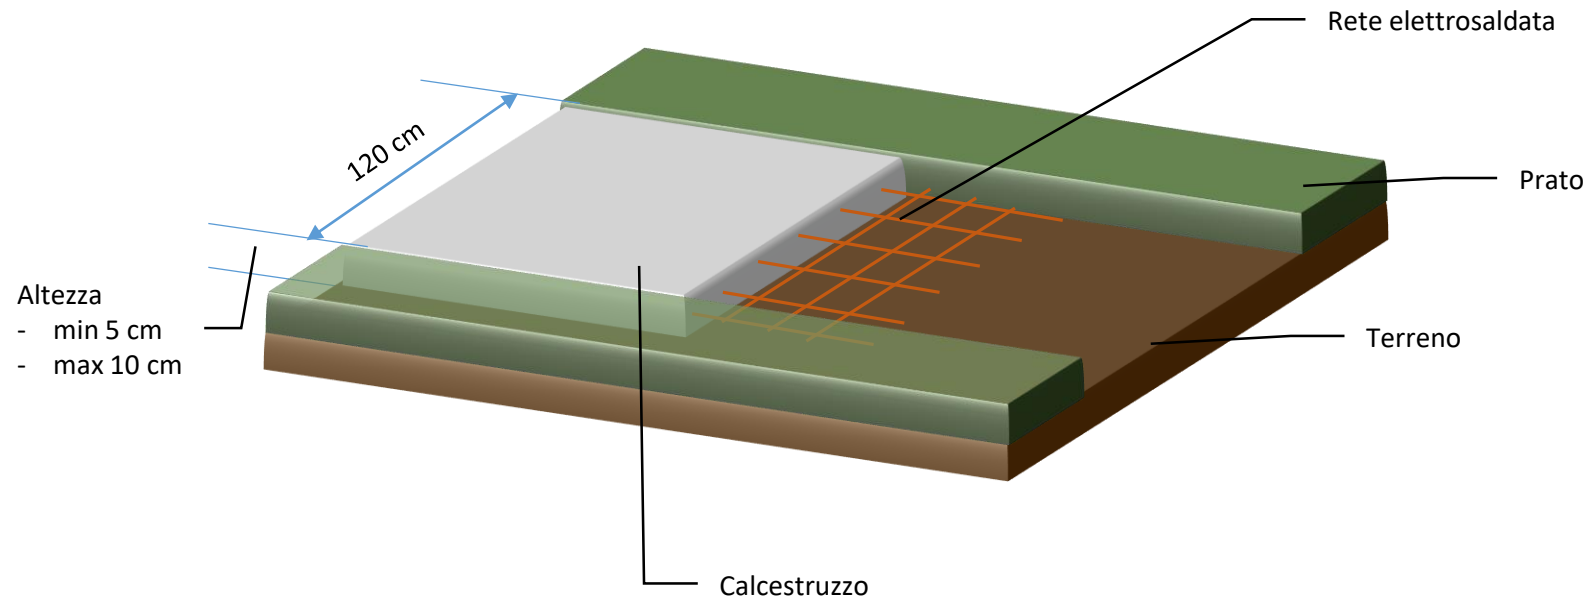

Riepilogo della realizzazione

1. Pulizia di tutta l'area interessata dall'intervento tramite smantellamento, taglio di rami e radici che impediscono il movimento dei mezzi per l'esecuzione dei lavori
2. Carico su camion dei materiali precedentemente accumulati e trasporto in discarica autorizzata
3. Livellamento a mano e con mezzo meccanico della superficie interessata al getto
4. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata tipo 10x10 o 20x20 filo 6 per totali mq 87.2
5. Getto in opera di CLS tipo Rk300 tramite betopompa per uno spessore compreso tra min 5 cm e max 10 cm per totali mq 87.2
6. Rimozione del ciglio su via Arcidiacono per un accesso senza gradini dal marciapiede al vialetto
7. Pulizia dell'area per il ripristino del prato nelle zone di vialetto rimosse